



Torque Roscas 3/4" UNF: 35 Nm



V1 e V2: Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

C1 e C2: Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

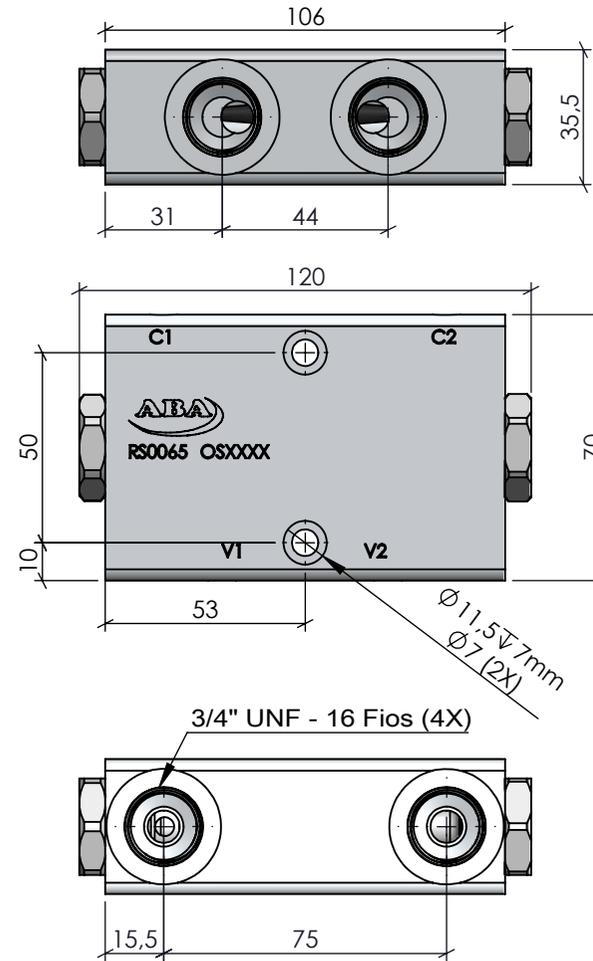

CÓPIA CONTROLADA

Características		ACABAMENTO:	Natural		MATERIAL:	AL 6082-T6 (70x35.5mm)		EMPRESA:	
Vazão	60 L/min	CÓDIGO:	RESP.:	NOME: Vilmar Colpo		TÍTULO:			
Pressão	5 até 250 Bar		TEC.:	CREA: RS - 82647					
Temperatura	-5°C até 75°C	RS0065	APROV.:	Antonio	05/08/2019	Vál. Retenção Pilotada Simples RS0065			
Peso	795g	REVISÃO:	DES.:	Roberto Ferranti	05/08/2019				
		00	PROJEÇÃO:	ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.		NR DES:
				1:1	MM	A4			0226