

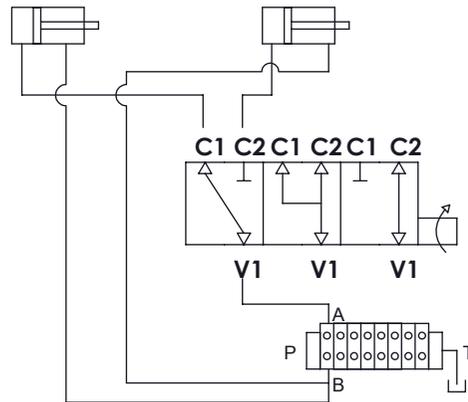
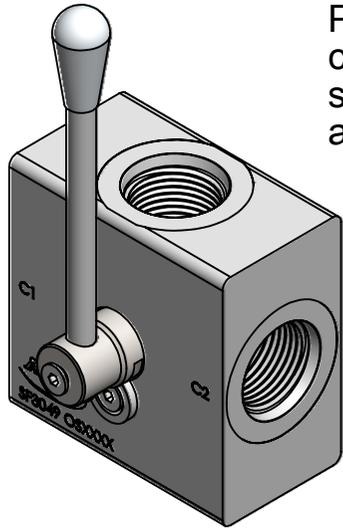

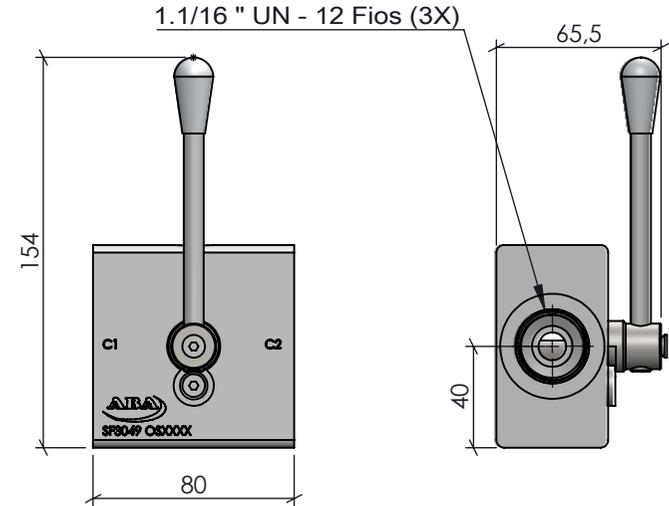


Permite acionar de forma independente um cilindro de cada vez, ou os dois cilindros simultaneamente, através da alavanca seletora.

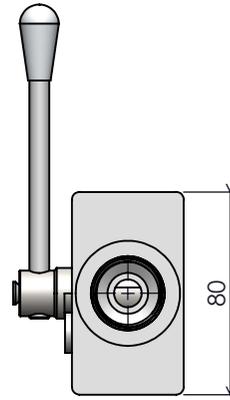

Torque Roscas 1.1/16" UN: 65 Nm

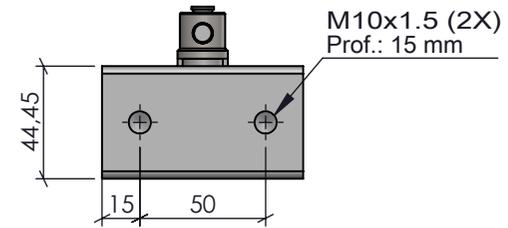

CÓPIA CONTROLADA

Características		ACABAMENTO:	MATERIAL:		EMPRESA:	
		Natural	AL 6082-T6 (80x44,45mm)			
Vazão	120 L/min	CÓDIGO: SF3049	RESP. TEC.:	NOME: Vilmar Colpo	TÍTULO: Vál. Seletora de Fluxo 1.1/16" UN	
Pressão	5 até 250 Bar		APROV.:	CREA: RS - 82647		28/06/2021
Temperatura	-5°C até 75°C	REVISÃO:	DES.:	Antonio Goulart	28/06/2021	
Peso	790 g	00	PROJEÇÃO:	Roberto Ferranti		
			ESCALA:	UNIDADE:	FORMATO:	
			1:2	mm	A4	
					Este desenho não poderá ser reproduzido em todo, ou em parte, nem cedido a terceiros sem nossa prévia autorização.	NR DES: S/NR